

MANOR®



Alyssa

MANOR®



Alyssa

MANOR®



Alyssa

MANOR®



Alyssa

MANOR®



Alyssa

MANOR®



Alyssa

CHF 1.-



Pullover Oversize

S–M / L–XL

Modellmasse:

Oberweite 112/130 cm. Länge 60 cm

Materiale: **ALYSSA** (Baumwolle, Polyamid, Polyamid 0004-tallisé) 300/350 g = 6/7 Knl hellblau-violett-grau 612.0004. LANGYARNS / ADDI N Nr 3 und 3½. Wollhäkel-N Nr 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3.

Muster I:

N Nr 3½: Glatt re = Vorders re, Rücksl li. In Rd = alle M re.

Muster II:

N Nr 4: Fallmaschenmuster, M-Zahl teilbar durch 5 + 3 + 2 Rdm (zu Beginn).
1. R Vorders: 1 Rdm, 1 M re, *3 M re, 1 U (= spätere Fallmasche), 2 M re*, von * zu * stets wdh, ends mit 2 M re, 1 Rdm.
2. Rückr: Alle M und U li str.
3. R: Re str.
4. R: Li str.
1x di: 1.–4. R str, danach die 3. + 4. R stets wdh. **Die Fallmaschen vor dem Abk fallen lassen (s. Tipp 3).**

Tipp 1: Der Pullover muss nach Reihenangaben gestrickt werden, da sich die Masse nach dem Fallenlassen der Maschen in Länge und Breite verändern.

Tipp 2: *Die M wie folgt bezeichnen (zum späteren Fallenlassen der M beim Abk):* **Rücks:** 1 Rdm, 2 M li, *2 M li, die folg M li str und bezeichnen, 3 M li*, von * zu * stets wdh, ends mit 1 M li, 1 Rdm.

Tipp 3: **Die bezeichneten M werden während dem Abk fallen gelassen, als Ersatz für die fallengelassenen M 1 U sehr locker arb (damit sich die Nähte nicht zu-ziehen).** Beim Abk sehr locker arb (ev. eine grössere N nehmen).

Maschenprobe: Muster II,

N Nr 4 vor dem Fallenlassen der M:
26 M = 10 cm breit.
33 R = 10 cm hoch.
Muster II, N Nr 4 nach dem Fallenlassen der M:
20 M = 10 cm breit.
28 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 120/138 M mit N Nr 3½. Im Muster I str, dabei in der 8. R (Rückr) vert 25/28 M abn = 95/110 M. Anschliessend mit N Nr 4 im Muster II weiterstr= 113/131 M nach 2 R. **Armausschnitt:** Nach 182/112 R im Muster II (s. Tipp 1) beids eine Bezeichnung anbringen und gerade weiterstr. **Halsausschnitt:** Die 58./72. R ab Bezeichnung (= Rückr) **gemäss Tipp 2** str, dann die mittleren 31/37 M abk (s. Tipp 3) und beids noch 1x3 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise). Nach 182/182 R im Muster II die restl je 38/45 **Schüter-M** abk (s. Tipp 3).

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Die 46./58. R ab Bezeichnung (= Rückr) **gemäss Tipp 2** str, dann die mittleren 7/13 M abk (s. Tipp 3) und beids noch 3x5 M stufenlos abk. Nach 182/182 R im Muster II die restl je 38/45 **Schüter-M** abk (s. Tipp 3).

Ärmel: Anschl 60/65 M mit N Nr 3½. Im Muster I str, dabei in der 8. R. (Rück-R) vert 5 M abn = 55/60 M. Anschliessend mit N Nr 4 im Muster II weiterstr= 65/71 M nach 2 R. Für die seitl Schrägung beids jede 18. R 6x1 M / jede 10. R 12x1 M aufn = 77/95 M. Die neu aufgen M im Muster II mitstr. Die 132./132. R im Muster II (= Rückr) **gemäss Tipp 2** str, dann alle M sehr locker abk (s. Tipp 3).

Ausarbeiten: Alle Fallmaschen bis zum Muster I oder bis zu den Aufn lösen. Die Teile den Massen entsprechend aufstecken, feuchte Tücher darüberlegen und so trocken lassen. Die Nähte schliessen, dabei die Seiten- und Ärmelnähte für die Rollborten über die ersten 8 R mit einer aussenliegenden Naht schliessen. Für die **Halsborte** aus den abgek M des Halsausschnittes mit

Manche (à tric 2x): Monter 60/65 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I en répartissant au 8e rg (rg sur l'env) 5 dim = 55/60 m. Cont avec les aig N° 4 au pt II = 65/71 m après 2 rgs. Tric en augm de ch côté tous les 18 rgs 6x/1 m / tous les 10 rgs 12x1 m = 77/95 m. Tric également les nouvelles.
Manche (à tric 2x): Monter 60/65 m avec les aig N° 3½. Tric au pt II. Tric le 132e/132e rg au pt II (sur l'env) **selon la remarque 2** puis rab très souplement toutes les m (voir remarque 3).

Finitions: Lâcher les m jusqu'au pt I ou jusqu'aux augm. Tendre les pièces aux dimensions indiquées avec des épingles, les recouvrir de serviettes humides et laisser sécher. Faire les coutures en faisant une couture apparente des bords latéraux et des manches pour les bords roulottés sur les 8 premiers rgs. Pour la **bordure d'encolure**, sur les m rab de l'encolure, croch 88/100 m s (= 40/46 m s au dos, 48/54 m s sur le devant). Puis, avec l'aig circ, relever 1 m sur ch m s en ne piquant que dans le brin avant des m. Tric 10 t au pt I en répartissant 16/20 augm au 1er t = 104/120 m. Rab souplement toutes les m. Sur les coutures des bords latéraux du devant et du dos ainsi que sur celles des manches, dérouler les 8 premiers rgs sur l'extérieur et les coudre avec des pts invisibles. Monter les manches entre les marques du devant et du dos et bloquer à nouveau le pullover si nécessaire.

Finitions: Lâcher les m jusqu'au pt I ou jusqu'aux augm. Tendre les pièces aux dimensions indiquées avec des épingles, les recouvrir de serviettes humides et laisser sécher. Faire les coutures en faisant une couture apparente des bords latéraux et des manches pour les bords roulottés sur les 8 premiers rgs. Pour la **bordure d'encolure**, sur les m rab de l'encolure, croch 88/100 m s (= 40/46 m s au dos, 48/54 m s sur le devant). Puis, avec l'aig circ, relever 1 m sur ch m s en ne piquant que dans le brin avant des m. Tric 10 t au pt I en répartissant 16/20 augm au 1er t = 104/120 m. Rab souplement toutes les m. Sur les coutures des bords latéraux du devant et du dos ainsi que sur celles des manches, dérouler les 8 premiers rgs sur l'extérieur et les coudre avec des pts invisibles. Monter les manches entre les marques du devant et du dos et bloquer à nouveau le pullover si nécessaire.

Formitures: **ALYSSA** (coton, polyamide, polyamide métallisé) 300/350 g = 6/7 pel bleu clair-violet-gris 612.0004. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3½ et 3½. Un crochet N° 3½. Une aig circ courte N° 3.

Point I:

Aig N° 3½: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env. **En rond** = tout en m à l'end.

Point II:

Aig N° 4: Point de mailles lâchées, nombre de m multiple de 5 + 3 + 2 m lis (au début).
1er rg, sur l'end: 1 m lis, 1 m à l'end, *3 m à l'end, 1 jeté (= qui deviendra une m lâchée), 2 m à l'end*, rép tjs de * à *, finir par 2 m à l'end, 1 m lis.
2e rg, sur l'env: Tric toutes les m et les jetés à l'env.
3e rg: à l'end.
4e rg: À l'env.
Tric 1x les rgs 1 à 4 puis rép tjs les rgs 3 + 4.
Lâcher les jetés avant de rab (voir remarque 3).

Remarque 1: Le pullover doit être tric selon le nombre de rgs car les mesures changent en largeur et en longueur quand les m sont lâchées.
Remarque 2: Marquer les m comme suit (pour lâcher les m lors du rabattage): Env du trav: 1 m lis, 2 m à l'env, *2 m à l'env, tric la m suiv à l'env et la marquer, 3 m à l'env*, rép tjs de * à *, finir par 1 m à l'env, 1 m lis.

Remarque 3: Lâcher les m marquées en rabattant les m et en faisant 1 jeté très souple à la place des m lâchées (pour ne pas resserrer les coutures). Rab les m très souplement (prendre 1 aig plus grosse si nécessaire).

Abbréviations:

alt. = altezza; aum. = aumento/aumentare; avv. = avviare; bss. = bassissima; dim. = diminuzione/diminuire; dir. = diritto; f. = ferro/li; gett. = gettato; intrecc. = intrecciare; lav. = lavare; m. = maglia/e; n. = numero; p. = punto; prec. = precedente; pros. = proseguire; rip. = ripetere; rov. = rovescio; succ. = successivo/i; tot. = totale; v. = volta/e; x. = per; viv. = vivagno.

*: quando s'incontra l'asterisco (*) continuare a lavorare fino a che le istruzioni indicano di tornare indietro e di ripetere da questo segno.


Do: Monter 120/138 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I en répartissant au 8e rg (sur l'env) 25/28 dim = 95/110 m. Cont avec les aig N° 4 au pt II = 113/131 m après 2 rgs. **Emmanches:** Après 122/112 rgs au pt II (voir remarque 1), placer une marque de ch côté et cont droit. **Encolure:** Tric le 58e/72e rg à partir de la marque (= rg sur l'env) **selon la remarque 2** puis rab les 31/37 m centrales (voir remarque 3) et, vers les côtés, rab encore 1x3 m sans escaliers (voir notes importantes). Après 182/182 rgs au pt II rab les 38/45 m des **épaules** de ch côté (voir remarque 3).

Devant: Tric comme pour le dos. **Encolure:** Tric le 46e/58e rg à partir de la marque (= rg sur l'env) **selon la remarque 2** puis rab les 7/13 m centrales (voir remarque 3) et, vers les côtés, rab encore 3x5 m sans escaliers. Après 182/182 rgs au pt II rab les 38/45 m **des épaules** de ch côté (voir remarque 3).

Devant: Tric come pour le dos. **Encolure:** Tric le 46e/58e rg à partir de la marque (= rg sur l'env) **selon la remarque 2** puis rab les 7/13 m centrales (voir remarque 3) et, vers les côtés, rab encore 3x5 m sans escaliers. Après 182/182 rgs au pt II rab les 38/45 m **des épaules** de ch côté (voir remarque 3).

Devant: Tric come pour le dos. **Encolure:** Tric le 46e/58e rg à partir de la marque (= rg sur l'env) **selon la remarque 2** puis rab les 7/13 m centrales (voir remarque 3) et, vers les côtés, rab encore 3x5 m sans escaliers. Après 182/182 rgs au pt II rab les 38/45 m **des épaules** de ch côté (voir remarque 3).

48 [54] m. basse intorno allo scollo davanti (= 88 [100] m. basse). term. il giro con 1 m. bss. nella 1° m. bassa d'inizio. Senza tagliare il filo ripr. le m. dello scollo con il f. circolare n. 3,5, prendendo solo il filo davanti di ogni m., chiudere in tondo, segnare l'inizio del giro e lav. 10 giri a rasato dir. in tondo aum. 16 [20] m. nel 1° giro, ben distribuite (= 104 [120] m.). Completati i 10 giri del bordo, intrecc. in modo morbido tutte le m. Montare le maniche

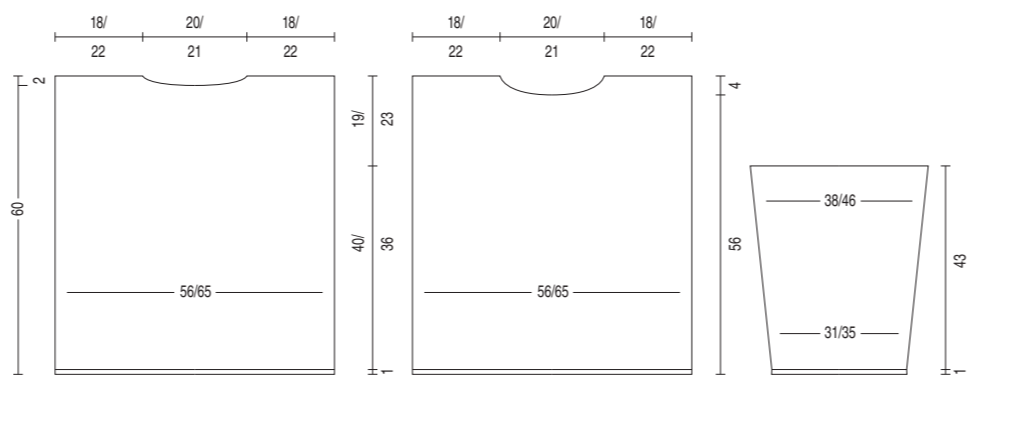

Nota n. 1: il pullover deve essere lavorato seguendo attentamente il numero di ferri indicato nell'esecuzione, perché le misure del modello, dopo aver lasciato cadere le m. dei gettati, cambiano sia in larghezza sia in lunghezza.

Nota n. 2: segnare le m. corrispondenti ai gettati del 1° f. (da lasciar cadere durante l'intreccio delle m.) come segue: **rov. del lavoro:** 1 viv., 2 rov., * 2 rov., lav. a rov. la m. seg. e segnaria, 3 rov. *, rip. da * a * fino alle ultime 2 m. 1 rov., 1 viv.

Nota n. 3: durante l'intreccio lasciar cadere le m. segnate. Intrecciare le m. in modo **molto** morbido usando un f. di un numero superiore.

Nota n. 4: le misure sul modellino si riferiscono al lavoro finito, dopo aver lasciato cadere i gettati del p. coste traforate.

Nota - Bloccaggio: appoggiare i vari pezzi su un mollettone, con il rovescio rivolto verso l'alto e spillarli portandoli alle misure indicate sui modellini. Coprire con un panno bagnato e lasciare asciugare. Ripetere questa operazione dopo la **Confezione**.

Campioni

Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a p. coste traforate con i f. n. 4, **prima di lasciar cadere i gettati**, è pari a 26 m. e 33 f.

Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a p. coste traforate con i f. n. 4, **dopo aver lasciato cadere i gettati**, è pari a 20 m. e 28 f.

Esecuzione

Dietro: con i f. n. 3,5 avv. 120 [138] m.; per il bordo lav. 8 f. a rasato dir., dim. 25 [28] m. ben distribuite nel corso dell'8° f. sul rov. del lav. (= 95 [110] m.). Pros. con i f. n. 4 e lav. a p. coste traforate (= 113 [131] m. dopo aver lavorato il 2° f.). **Apertura delle maniche:** dopo aver lavorato 122 [112] f. a p. coste traforate (vedi **Nota n. 1**) mettere una segna maglie nella prima e nell'ultima m. dell'ultimo f. eseguito e pros. diritto. **Scollo:** nel 58° [68°] f. dai segna maglie (rov.) seguire la **Nota n. 2** quindi, nel f. succ. sul dir., intrecc. le 31 [37] m. centrali (vedi **Nota n. 3**) e pros. le 2 parti separatamente. Intrecc. ancora ai lati dello scollo, ogni 2 f., 3 m. x1v., lasciando cadere le m. segnate.

Spalle: dopo aver lavorato in tutto 184 f. a p. coste traforate, intrecc. le 38 [44] m. rimaste per ciascuna spalla (vedi **Nota n. 3**).

Muster I:
N Nr 3½: Glatt re in R = Vorders re, Rückls li. In Rd = alle M re.
Muster II:
N Nr 3: In Rd = *1 M li, 2 M re, 1 M li* von * zu * stets wdh (= 2 M re, 2 M li). In R (Vorders) = 1 Rdm re, *2 M re, 2 M li*, von * zu * stets wdh, ends mit 2 M re, 1 Rdm re. In den folg R die M str, wie sie erscheinen.
Die Rdm auf der Vorder- und Rückls re str.

Tipp 1: Der Pulluder wird von oben nach unten zuerst in R, dann das Vorder- und Rückenteil ab dem Armausschnitt in Rd gestr. Die letzten 8 cm der Borte wieder in R str.

Tipp 2: Die Pfeile in den Schnittskizzen zeigen die Strickrichtungen.

Tipp 3: Betonte Aufn (Armausschnitte und Halsausschnitt): Rechts geneigte Aufnahme (= **Aufn re**). Den Querfäden zwischen 2 M re von hinten auf die li Nadel heben und die neue M re str. **Links** geneigte Aufnahme (= **Aufn li**): Den Querfäden zwischen 2 M von vorne auf die li Nadel heben und die neue M re verschr str (durch das hintere M-Glied).

Maschenprobe: Muster I, N Nr 3½:
24 M = 10 cm breit.
33 R = 10 cm hoch.

Vorder- und Rückenteil: Nun die M zur Rd schliessen, dabei am Rd-Beginn und nach 122/130/138/146 M eine Bezeichnung anbringen = 244/260/276/292 M. In Rd im Muster I weiterstr. Bei 48/49/50/51 cm ab Anschl (in der Rückenteil-Mitte gemessen) pro Rücken- und Vorderteil vert je 22/22/26/26 M aufn = 288/304/328/344 M. **Untere Borte:** Mit der langen Rundstrick-N Nr 3 im Muster II in Rd weiterstr, dabei darauf achten, dass sich beids der Bezeichnungen je 1 M li befindet. Nach 2 cm die M bei den Bezeichnungen teilen und Vorder- und Rückenteil separat fertig str = je 144/152/164/172 M. Die M des Rückenteils liegenlassen und über die Vorderteil-M im Muster II in R str. Bei 8 cm ab Trennung alle M locker dem Muster entsprechend abk. Das Rückenteil wie das Vorderteil fertigstr.

Ausarbeiten: Halsborte: Mit der kurzen Rundstrick-N ca 128/132/144/148 M auffassen (Rückenteil = 44/46/50/52 M, Vorderteil = 84/86/94/96 M). Im Muster II rundstr. Bei 6 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. **Ärmelborten:** Mit der kurzen Rundstrick-N Nr 3 ca 116/124/124/128 M auffassen. Im Muster II rundstr. Bei 6 cm ab Anschl alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Ausarbeiten: Halsborte: Mit der kurzen Rundstrick-N ca 128/132/144/148 M auffassen (Rückenteil = 44/46/50/52 M, Vorderteil = 84/86/94/96 M). Im Muster II rundstr. Bei 6 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. **Ärmelborten:** Mit der kurzen Rundstrick-N Nr 3 ca 116/124/124/128 M auffassen. Im Muster II rundstr. Bei 6 cm ab Anschl alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Ausarbeiten: Halsborte: Mit der kurzen Rundstrick-N ca 128/132/144/148 M auffassen (Rückenteil = 44/46/50/52 M, Vorderteil = 84/86/94/96 M). Im Muster II rundstr. Bei 6 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. **Ärmelborten:** Mit der kurzen Rundstrick-N Nr 3 ca 116/124/124/128 M auffassen. Im Muster II rundstr. Bei 6 cm ab Anschl alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Devant: (épaule gauche et bord de l'encolure): Sur l'épaule du dos (à partir de la 2e marque du montage), avec les aig N° 4, relever 1 m dans ch m = 32/37/38/41 m. À partir du rg suiv sur l'env, tric au pt I. Après 19 rgs pour l'encolure, à droite, tric 8x/8x/10x/10x1 augm apparente (augm vers la gauche) = 40/45/48/51 m. Mettre les m en attente.

Devant: (épaule droite et bord de l'encolure): Sur l'épaule du dos (à partir du bord de l'emmanchure), avec les aig N° 4, relever 1 m dans ch m = 32/37/38/41 m. À partir du rg suiv sur l'env, tric au pt I. Après 19 rgs pour l'encolure, à gauche, tric 8x/8x/10x/10x1 augm apparente (augm vers la droite) = 40/45/48/51 m. Mettre les m en attente. Tric ensuite ens les m des 2 pièces comme suit: Tric les 40/45/48/51 m de l'épaule droite, monter 22/24/24/26 m supplémentaires, tric les 40/45/48/51 m de l'épaule gauche à la suite = 102/114/120/128 m. Tric les augm pour l'emmanchure à la même hauteur et comme pour le dos = 112/120/128/136 m.

Devant et dos: Placer ensuite les m du devant et du dos sur 1 aig et fermer en rond en plaçant une marque au début du t et après 112/120/128/136 m = 224/240/256/272 m. Cont en rond au pt I. À 48/49/50/51 cm du montage (mesuré à partir du milieu du dos), répartir 40 augm = 264/280/296/312 m. **Bordure inférieure:** Cont en rond au pt II avec la longue aig circ N° 3½. Après 2 cm, diviser le trav au niveau des marques et tric le devant et le dos séparément = 132/140/148/156 m pour le devant et autant pour le dos. Mettre les m du dos en attente et tric les m du devant en rgs au pt II. Rab les m souplement selon le pt à 8 cm de la division du trav. Finir de tric le dos comme le devant.

Devant et dos: Placer ensuite les m du devant et du dos sur 1 aig et fermer en rond en plaçant une marque au début du t et après 112/120/128/136 m = 224/240/256/272 m. Cont en rond au pt I. À 48/49/50/51 cm du montage (mesuré à partir du milieu du dos), répartir 40 augm = 264/280/296/312 m. **Bordure inférieure:** Cont en rond au pt II avec la longue aig circ N° 3½. Après 2 cm, diviser le trav au niveau des marques et tric le devant et le dos séparément = 132/140/148/156 m pour le devant et autant pour le dos. Mettre les m du dos en attente et tric les m du devant en rgs au pt II. Rab les m souplement selon le pt à 8 cm de la division du trav. Finir de tric le dos comme le devant.

Devant et dos: Placer ensuite les m du devant et du dos sur 1 aig et fermer en rond en plaçant une marque au début du t et après 112/120/128/136 m = 224/240/256/272 m. Cont en rond au pt I. À 48/49/50/51 cm du montage (mesuré à partir du milieu du dos), répartir 40 augm = 264/280/296/312 m. **Bordure inférieure:** Cont en rond au pt II avec la longue aig circ N° 3½. Après 2 cm, diviser le trav au niveau des marques et tric le devant et le dos séparément = 132/140/148/156 m pour le devant et autant pour le dos. Mettre les m du dos en attente et tric les m du devant en rgs au pt II. Rab les m souplement selon le pt à 8 cm de la division du trav. Finir de tric le dos comme le devant.

Devant et dos: Placer ensuite les m du devant et du dos sur 1 aig et fermer en rond en plaçant une marque au début du t et après 112/120/128/136 m = 224/240/256/272 m. Cont en rond au pt I. À 48/49/50/51 cm du montage (mesuré à partir du milieu du dos), répartir 40 augm = 264/280/296/312 m. **Bordure inférieure:** Cont en rond au pt II avec la longue aig circ N° 3½. Après 2 cm, diviser le trav au niveau des marques et tric le devant et le dos séparément = 132/140/148/156 m pour le devant et autant pour le dos. Mettre les m du dos en attente et tric les m du devant en rgs au pt II. Rab les m souplement selon le pt à 8 cm de la division du trav. Finir de tric le dos comme le devant.

Devant et dos: Placer ensuite les m du devant et du dos sur 1 aig et fermer en rond en plaçant une marque au début du t et après 112/120/128/136 m = 224/240/256/272 m. Cont en rond au pt I. À 48/49/50/51 cm du montage (mesuré à partir du milieu du dos), répartir 40 augm = 264/280/296/312 m. **Bordure inférieure:** Cont en rond au pt II avec la longue aig circ N° 3½. Après 2 cm, diviser le trav au niveau des marques et tric le devant et le dos séparément = 132/140/148/156 m pour le devant et autant pour le dos. Mettre les m du dos en attente et tric les m du devant en rgs au pt II. Rab les m souplement selon le pt à 8 cm de la division du trav. Finir de tric le dos comme le devant.

Devant et dos: Placer ensuite les m du devant et du dos sur 1 aig et fermer en rond en plaçant une marque au début du t et après 112/120/128/136 m = 224/240/256/272 m. Cont en rond au pt I. À 48/49/50/51 cm du montage (mesuré à partir du milieu du dos), répartir 40 augm = 264/280/296/312 m. **Bordure inférieure:** Cont en rond au pt II avec la longue aig circ N° 3½. Après 2 cm, diviser le trav au niveau des marques et tric le devant et le dos séparément = 132/140/148/156 m pour le devant et autant pour le dos. Mettre les m du dos en attente et tric les m du devant en rgs au pt II. Rab les m souplement selon le pt à 8 cm de la division du trav. Finir de tric le dos comme le devant.

Devant et dos: Placer ensuite les m du devant et du dos sur 1 aig et fermer en rond en plaçant une marque au début du t et après 112/120/128/136 m = 224/240/256/272 m. Cont en rond au pt I. À 48/49/50/51 cm du montage (mesuré à partir du milieu du dos), répartir 40 augm = 264/280/296/312 m. **Bordure inférieure:** Cont en rond au pt II avec la longue aig circ N° 3½. Après 2 cm, diviser le trav au niveau des marques et tric le devant et le dos séparément = 132/140/148/156 m pour le devant et autant pour le dos. Mettre les m du dos en attente et tric les m du devant en rgs au pt II. Rab les m souplement selon le pt à 8 cm de la division du trav. Finir de tric le dos comme le devant.

Devant et dos: Placer ensuite les m du devant et du dos sur 1 aig et fermer en rond en plaçant une marque au début du t et après 112/120/128/136 m = 224/240/256/272 m. Cont en rond au pt I. À 48/49/50/51 cm du montage (mesuré à partir du milieu du dos), répartir 40 augm = 264/280/296/312 m. **Bordure inférieure:** Cont en rond au pt II avec la longue aig circ N° 3½. Après 2 cm, diviser le trav au niveau des marques et tric le devant et le dos séparément = 132/140/148/156 m pour le devant et autant pour le dos. Mettre les m du dos en attente et tric les m du devant en rgs au pt II. Rab les m souplement selon le pt à 8 cm de la division du trav. Finir de tric le dos comme le devant.

Devant et dos: Placer ensuite les m du devant et du dos sur 1 aig et fermer en rond en plaçant une marque au début du t et après 112/120/128/136 m = 224/240/256/272 m. Cont en rond au pt I. À 48/49/50/51 cm du montage (mesuré à partir du milieu du dos), répartir 40 augm = 264/280/296/312 m. **Bordure inférieure:** Cont en rond au pt II avec la longue aig circ N° 3½. Après 2 cm, diviser le trav au niveau des marques et tric le devant et le dos séparément = 132/140/148/156 m pour le devant et autant pour le dos. Mettre les m du dos en attente et tric les m du devant en rgs au pt II. Rab les m souplement selon le pt à 8 cm de la division du trav. Finir de tric le dos comme le devant.

Devant et dos: Placer ensuite les m du devant et du dos sur 1 aig et fermer en rond en plaçant une marque au début du t et après 112/120/128/136 m = 224/240/256/272 m. Cont en rond au pt I. À 48/49/50/51 cm du montage (mesuré à partir du milieu du dos), répartir 40 augm = 264/280/296/312 m. **Bordure inférieure:** Cont en rond au pt II avec la longue aig circ N° 3½. Après 2 cm, diviser le trav au niveau des marques et tric le devant et le dos séparément = 132/140/148/156 m pour le devant et autant pour le dos. Mettre les m du dos en attente et tric les m du devant en rgs au pt II. Rab les m souplement selon le pt à 8 cm de la division du trav. Finir de tric le dos comme le devant.

Devant et dos: Placer ensuite les m du devant et du dos sur 1 aig et fermer en rond en plaçant une marque au début du t et après 112/120/128/136 m = 224/240/256/272 m. Cont en rond au pt I. À 48/49/50/51 cm du montage (mesuré à partir du milieu du dos), répartir 40 augm = 264/280/296/312 m. **Bordure inférieure:** Cont en rond au pt II avec la longue aig circ N° 3½. Après 2 cm, diviser le trav au niveau des marques et tric le devant et le dos séparément = 132/140/148/156 m pour le devant et autant pour le dos. Mettre les m du dos en attente et tric les m du devant en rgs au pt II. Rab les m souplement selon le pt à 8 cm de la division du trav. Finir de tric le dos comme le devant.

Échantillon: Point I, aig N° 4:

22 m = 10 cm de large.
33 rgs = 10 cm de haut.

Do: Épaules et encolure: Monter 102/114/120/128 m avec les aig N° 4 en plaçant une marque après 32/37/38/41 m et après 70/77/82/87 m. Tric au pt I en tric des **rgs raccourcis** comme suit pour les **épaules:** Tric jusqu'à la 2e marque, tourner le trav et revenir jusqu'à la 1re marque après avoir tric à l'env en li la 1re m à l'env, tiré le fil vers le haut puis vers l'arrière (maille double) pour qu'il ne se forme pas de trou. Tourner le trav et tric jusqu'à 6 m après la 2e marque, tourner le trav et revenir jusqu'à 6 m après la 1re marque en tric à l'env. Cont à la même façon jusqu'à avoir tourné 5x/6x/6x/6x de ch côté des marques et jusqu'à ce qu'il reste encore 2/1/2/5 m de ch côté des marques. Puis cont au pt I sur toutes les m en tric la m double du rg préc comme une seule et même m. À 19/22/21/22 cm du montage (à mesurer au milieu de la pièce), pour les emmanchures, augm 5x/3x/4x/4x1 m de ch côté tous les 2 rgs comme suit: 1 m lis, 1 m à l'end, 1 augm vers la droite (voir remarque 3), tric jusqu'à 2 m avant la fin du rg, 1 augm vers la gauche (voir remarque 3), 1 m à l'end, 1 m lis = 112/120/128/136 m. Mettre les m en attente.

Devant: (épaule gauche et bord de l'encolure): Sur l'épaule du dos (à partir de la 2e marque du montage), avec les aig N° 4, relever 1 m dans ch m = 32/37/38/41 m. À partir du rg suiv sur l'env, tric au pt I. Après 19 rgs pour l'encolure, à droite, tric 8x/8x/10x/10x1 augm apparente (augm vers la gauche) = 40/45/48/51 m. Mettre les m en attente.