



Pullover S-M / -XL

Modellmasse:

Oberweite 138/150 cm
Länge (Rückenteil) 80 cm. Länge (Vorderteil) 77 cm

Material: JANINE (Schurwolle, Alpaka) 500/550 g stahlblau 100792735. Strick-N Nr 6, 6½ und 7. 1 kurze Rundstrick-N Nr 6 und 1 lange Rundstrick-N Nr 6½.

Muster I:

N Nr 7 + 6½: Glatt re = Vorders re, Rücks li.

Muster II:

N Nr 6: 1 M re, 1 M li.

Maschenprobe: Muster I, N Nr 7:
12 M = 10 cm breit. 17 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 46/52 M mit N Nr 7. Im Muster I str. Für die seitl Rundungen beids jede 2. R 1x10/11 M, 1x6 M und 1x3 M neu dazu anschl = 84/92 M. **Armausschnitte:** Bei 45/42 cm ab Anschl (in der Mitte des Teils gemessen) beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr. **Schultern:** Bei 19/22 cm ab Bezeichnung beids jede 2. R 4x3 M + 9x2 M / 7x3 M + 6x2 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig bei 77 cm ab Anschl (in der Mitte des Teils gemessen) die mittleren 18/20 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise).

Vorderteil (Linke Seite): Anschl 3 M mit N Nr 7. Im Muster I str. Für die Rundung jede 2. R an der re Kante 5x2 M, 4x2x3 M, 1x2x4 M und 1x2x5 M neu dazu anschl = 34/37 M. Die M liegen lassen. **Rechte Seite:** Anschl 3 M mit N Nr 7. Im Muster I str. Für die Rundung jede 2. R an der li Kante 5x2 M, 4x2x3 M, 1x2x4 M und 1x2x5 M neu dazu anschl = 34/37 M. Nun zusammen mit den liegen gelassenen M der li Seite im Muster I weiterstr, dabei in der Mitte noch 16/18 M neu dazu anschl = 84/92 M. **Armausschnitte:** Bei 42/39 cm ab Anschl (an den Seitenkanten gemessen) beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr. **Schultern:** Bei 19/22 cm ab Bezeichnung beids jede 2. R 4x3 M + 9x2 M / 7x3 M + 6x2 M abk. **Halsausschnitt:** Bei 68 cm ab Anschl (an den Seitenkanten gemessen) die mittleren 10/12 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M, 1x1 M und nach 4 R noch 1x1 M stufenlos abk.

Ärmel: Anschl 34/40 M mit N Nr 6. Im Muster II str. Bei 2 cm ab Anschl mit N Nr 7 im Muster I weiterstr. Für die seitl Schräglängen beids 6x1 M abw jede 6. + 8. R / 7x1 M jede 6. R aufn = 46/54 M. **Armkugel:** Bei 32 cm ab Anschl beids jede 2. R 1x4 M, 1x5/6 M + 1x6/7 M abk. Bei 3 cm Armkugelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Borte Unterkante:** Mit der langen Rundstrick-N Nr 6½ aus den Unterkanten des Vorder- und Rückenteils ca 164/180 M auffassen (Rückenteil = 84/92 M, Vorderteil = 80/88 M). 3 Rd re, 1 Rd li (= Umbruchkante) und noch 2 Rd re str. Dann die M locker abk, die Borte bei der Umbruchkante nach innen legen und annähen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N Nr 6 ca 72/88 M auffassen (Vorderteil = 42/50 M; Rückenteil = 30/38 M). Im Muster II rundstr. Bei 4 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

Definitions: Faire les coutures. **Bordure du bord inférieur:** Avec la longue aig circ N° 6½, relever 164/180 m sur les bords inférieurs du devant et du dos (= 84/92 m au dos, 80/88 sur le devant). Tric 3 t à l'end, 1 t à l'env (= pliure) et encore 2 t à l'end. Rab souplement les m, replier la bordure vers l'intérieur sur la ligne de pliure et la coudre. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ N° 6, relever 72/88 m (= 42/50 m sur le devant, 30/38 m au dos). Tric en rond au pt II. À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

Pullover S-M / L-XL

Mesures du modèle:

Tour de poitrine 138/150 cm
Longueur (du dos) 80 cm. Longueur (du devant) 77 cm

Fournitures: JANINE (laine vierge, suri alpaga) 500/550 g bleu acier 100792735. Aig N° 6, 6½ et 7. Une aig circ courte N° 6 et une aig circ longue N° 6½.

Point I:
Aig N° 7 + 6½: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env.

Point II:
Aig N° 6: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Échantillon: Point I, aig N° 7:
12 M = 10 cm de large. 17 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 46/52 m avec les aig N° 7. Tric au pt I. Pour l'arrondi des côtés, monter de ch côté tous les 2 rgs 1x10/11 m, 1x6 m et 1x3 m supplémentaires = 84/92 m.

Emmanchures: À 45/42 cm du montage (à mesurer au milieu de la pièce), marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit. **Épaules:** À 19/22 cm de la marque, rab de ch côté tous les 2 rgs 4x3 m + 9x2 m / 7x3 M + 6x2 m. **Encolure:** Simultanément, à 77 cm du montage (à mesurer au milieu de la pièce), rab les 18/20 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 et 1x1 m.

Devant (côté gauche): Monter 3 m avec les aig N° 7. Tric au pt I. Pour l'arrondi, monter à droite tous les 2 rgs 5x2 M, 4x2x3 M, 1x2x4 M et 1x2x5 M supplémentaires = 34/37 M. Mettre les m en attente. **Côté droit:** Monter 3 m en fil double avec les aig N° 7. Tric au pt I. Pour l'arrondi, monter à gauche tous les 2 rgs 5x2 M, 4x2x3 M, 1x2x4 M et 1x2x5 M supplémentaires = 34/37 M. Cont en tric au pt I les m du côté gauche mises en attente en montant au milieu encore 16/18 m supplémentaires = 84/92 M. **Emmanchures:** À 42/39 cm du montage (à mesurer sur les bords latéraux), marquer la hauteur de ch côté et cont droit. **Encolure:** À 68 cm du montage (à mesurer sur les bords latéraux), rab les 10/12 M centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab 1x3 M, 1x2 M, 1x1 M et, après 4 rgs, rab encore 1x1 m sans escaliers. **Épaules:** À 19/22 cm de la marque, rab de ch côté tous les 2 rgs 4x3 M + 9x2 M / 7x3 M + 6x2 M.

Manches: Monter 34/40 m avec les aig N° 6. Tric au pt II. À 2 cm du montage, cont au pt I avec les aig N° 7. Tric en augm de ch côté 6x1 m alt tous les 6 + 8 rgs / 7x1 m tous les 6 rgs = 46/54 M. **Arrondi:** À 32 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x4 M, 1x5/6 M et 1x6/7 M. À 3 cm de hauteur d'arrondi, rab supplément les m rest.

Definitions: Faire les coutures. **Bordure du bord inférieur:** Avec la longue aig circ N° 6½, relever 164/180 m sur les bords inférieurs du devant et du dos (= 84/92 m au dos, 80/88 sur le devant). Tric 3 t à l'end, 1 t à l'env (= pliure) et encore 2 t à l'end. Rab souplement les m, replier la bordure vers l'intérieur sur la ligne de pliure et la coudre. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ N° 6, relever 72/88 m (= 42/50 m sur le devant, 30/38 m au dos). Tric en rond au pt II. À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

Pullover S/M [L/XL]

Misure del modello:

circonferenza cm 138 [150]

Lunghezza dietro cm 80. Lunghezza davanti cm 77

Occorrente:

JANINE

(lana vergine, suri alpaga) 500 [550] g blu acciaio 100792735. Un paio di ferri n. 5, n. 6½ e n. 7. Un ferro circolare n. 6 (40 cm) e un ferro circolare n. 6½ (80 – 120 cm).

Punti impiegati

Coste 1/1.

Coste 1/1. Coste 1/1 in tondo. Rasato dir.

Viv.: lav. la prima e l'ultima m. a rasato dir.

Campione

Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a rasato dir.

con i f. n. 7, è pari a 12 m. e 17 f.

Esecuzione:

Dietro:

con i f. n. 7 avv. 46 [52] m. e lav. a rasato dir.

Ai lati avv. a nuovo, ogni 2 f., 10/11 m., 6 m., 3 m. (= 84 [92] m.). Pros. diritto.

Ai lati aum. Taglia S/M: 1 m. ogni altern 6 e 8 f. x6v.; Taglia L/XL: 1 m. ogni 6 f. x7v., 1 m. (= 46 [54] m.). Arrotolamento: a cm 32 di alt. tot., intrecc. ai lati, ogni 2 f., Taglia S/M: 4 m., 5 m. e 6 m.; Taglia L/XL: 4 m., 6 m. e 7 m. A cm 3 dall'inizio dell'arrotondamento intrecc. in modo morbido le m. rimaste.

Confezione e rifiniture:

Cucire le spalle.

Unire a p. mat-

erasso i fianchi,

dalla base fino ai segna maglie, e i sotto-

manica,

chiudendo mezza m. di viv. nella cucitura.

Bordo inferiore:

con il f. circolare n. 6½ riprendere 84 [92] m.

dalla base del dietro,

80 [88] m. dalla base del davanti

(= 164 [180] m.), chiudere in tondo, segnare l'inizio del giro e lav. 3 giri a dir., 1 giro a rov. e 2 giri a dir. Intrecc. in modo morbido tutte le m. Piegare il bordo verso l'interno, in corrispondenza del giro a rov., e cucire il margine finale lungo la base del bordo, sul rov. del lavoro.


Bordo dello scollo:

con il f. circolare n. 6 riprendere 42 [50] m. dallo scollo del davanti,

30 [38] m. dallo scollo del dietro

(= 72 [88] m.), chiudere in tondo, segnare l'inizio del giro e lav. a coste 1/1 in tondo. A cm 4 di alt. del bordo intrecc. in modo morbido tutte le m. lavorandole come si presenta-no. Montare le maniche lungo la corrispondente apertura.

a rasato dir. Avv. a destra, ogni 2 f., 2 m. x5v., 3 m. x4[2] v., 4 m. x1[2], 5 m. x1[2] (= 34 [37] m.). Lasciare le m. in sospeso. **Parte destra:** lav. come la parte destra, ma in senso inverso. Al termine non lasciare le m. in sospeso e congiungere le due parti avviando a nuovo al centro 18 [16] m. dopo aver lavorato le m. della parte sinistra (= 84

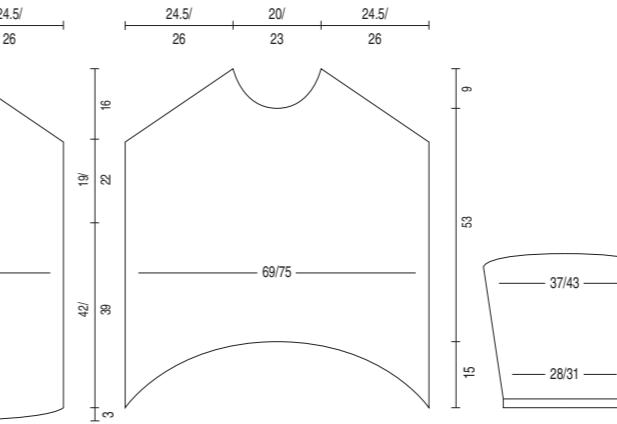

Berretto

Taglia unica

Occorrente: JANINE (lana vergine, alpaca suri), g 50 rosa antico 100792732. Un ferro circolare n. 4½ e n. 6;

Coste 1/1. Rasato dir in tondo.

Campione

Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a rasato dir. con i f. n. 6, è pari a 13 m. e 20 giri.

Esecuzione: Con i f. n. 4½ avv. 72 m., chiudere in tondo, per il bordo lav. a coste 1/1. A cm 4 con i f. n. 6 pros. a rasato dir.

Calotta: a cm 14 di alt. tot., pros. come segue –

1° giro: * 10 dir., 2 ins. a dir., * rip. da * a * (= 66 m.) – **2° giro:** e tutti i giri non menzionati: lav senza dim. –

3° giro: * 9 dir., 2 ins. a dir., * rip. da * a * (= 60 m.) – **5° giro:** *

* 8 dir., 2 ins. a dir., * rip. da * a * (= 54 m.) – **7° giro:** * 7 dir., 2 ins. a dir., * rip. da * a * (= 48 m.) – **9° giro:** * 6 dir., 2 ins. a dir., * rip. da * a * (= 42 m.) – **11° giro:** * 5 dir., 2 ins. a dir., * rip. da * a * (= 36 m.) – **13° giro:** * 4 dir., 2 ins. a dir., * rip. da * a * (= 30 m.) – **15° giro:** * 3 dir., 2 ins. a dir., * rip. da * a * (= 24 m.) – **17° giro:** * 2 dir., 2 ins. a dir., * rip. da * a * (= 18 m.) – **19° giro:** * 1 dir., 2 ins. a dir., * rip. da * a * (= 12 m.). Mettere in sospeso le m. rimaste. Tagliare il filo lasciando una gugliata abbastanza lunga. Con l'ago passare il filo per stringere l'anello e fissarlo accuratamente.